



Ekran projekcyjny KAUBER serii *Tensioned* to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników kina domowego. Ekran ten wyposażono w specjalny system napinaczy - elastyczna linka napina boczne krawędzie ekranu co pozwala uzyskać idealnie płaską powierzchnię projekcyjną.

Ekran *Tensioned* dziedziczą wszystkie najlepsze cechy serii *Blue Label*, na której zostały oparte. Eleganckie obudowy z anodowanego aluminium, najwyższej jakości powierzchnie projekcyjne, podzespoły renomowanych producentów oraz montowany w standardzie silnik Somfy to elementy składające się na najwyższą jakość ekranów KAUBER *Tensioned*.

Przeznaczenie: kino domowe




Dostępne formaty




Dostępne powierzchnie projekcyjne

Matt White Plus



projekcja przednia, 1.0 gain, kąt widzenia: 150°
ciężar: 450 g/m², grubość: 0.40 mm
3-warstwowa, wykonana z użyciem włókna szklanego, czarny tył

ProCine Gray



projekcja przednia, 0.8 gain, kąt widzenia: 150°
ciężar: 450 g/m², grubość: 0.40 mm
3-warstwowa, wykonana z użyciem włókna szklanego, czarny tył

Napęd: Somfy

Kaseta: aluminiowa anodowana

Kolor kasety: srebrny anodowany

Czarne obramowanie: 5 cm

Strona montażu silnika: prawa
(patrząc od frontu ekranu)

Opcjonalnie:


Napęd: Somfy BRC, Somfy Silencer

Kolor kasety: dowolny z palety RAL


- ✓ **Nadruk czarnego górnego pasa**
- ✓ **Nadruk dowolnej grafiki (np. logo) w miejsce ramki**
- ✓ **Odwrotne nawinięcie**
- ✓ **Boczne osłony maskujące**



Schemat podłączenia elektrycznego

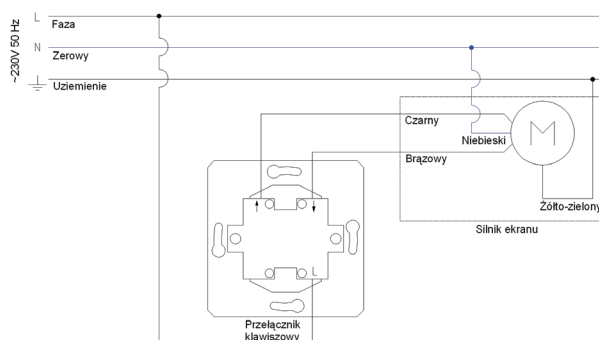

Wymiary montażowe

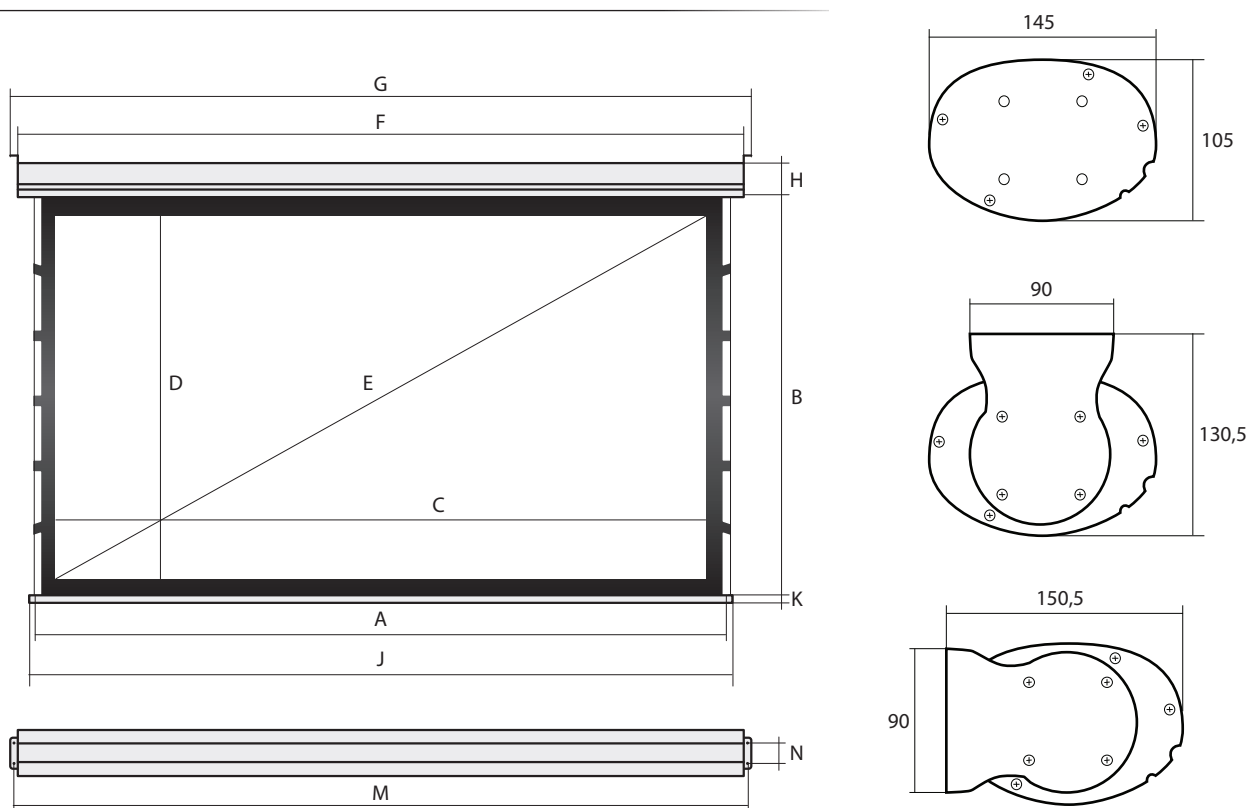

Format	Szerokość powierzchni [mm]	Wysokość powierzchni [mm]	Szerokość aktywna [mm]	Wysokość aktywna [mm]	Przekątna [cal]	Szerokość Kasety [mm]	Szerokość kasety z mocowaniem [mm]	Wysokość kasety [mm]	Szerokość belki dolnej [mm]	Wysokość belki dolnej [mm]	Rozstaw otworów montażowych [mm]	Rozstaw otworów montażowych [mm]
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N
4:3	1800	1375	1700	1275	84	2098	2138	105	2020	26	2126	60
4:3	2000	1525	1900	1425	94	2298	2338	105	2220	26	2326	60
4:3	2200	1675	2100	1575	103	2498	2538	105	2420	26	2526	60
4:3	2400	1825	2300	1725	113	2728	2768	105	2650	26	2756	60
4:3	2800	2125	2700	2025	133	3128	3168	105	3050	26	3156	60
4:3	3000	2275	2900	2175	143	3328	3368	105	3250	26	3356	60
4:3	3500	2650	3400	2550	167	3828	3868	105	3750	26	3856	60
4:3	3800	2875	3700	2775	182	4128	4168	105	4050	26	4156	60
16:9	1800	1056	1700	956	77	2098	2138	105	2020	26	2126	60
16:9	2000	1169	1900	1069	86	2298	2338	105	2220	26	2326	60
16:9	2200	1281	2100	1181	95	2498	2538	105	2420	26	2526	60
16:9	2400	1394	2300	1294	104	2728	2768	105	2650	26	2756	60
16:9	2800	1619	2700	1519	122	3128	3168	105	3050	26	3156	60
16:9	3000	1731	2900	1631	131	3328	3368	105	3250	26	3356	60
16:9	3500	2013	3400	1913	154	3828	3868	105	3750	26	3856	60
16:9	3800	2181	3700	2081	167	4128	4168	105	4050	26	4156	60
1:1	1800	1800	1700	1700	95	2098	2138	105	2020	26	2126	60
1:1	2000	2000	1900	1900	106	2298	2338	105	2220	26	2326	60
1:1	2200	2200	2100	2100	117	2498	2538	105	2420	26	2526	60
1:1	2400	2400	2300	2300	128	2728	2768	105	2650	26	2756	60
1:1	2800	2800	2700	2700	150	3128	3168	105	3050	26	3156	60
1:1	3000	3000	2900	2900	161	3328	3368	105	3250	26	3356	60
4:3	1800	1375	1700	1275	84	2098	2138	105	2020	26	2126	60